



# Malaxeur et pompe d'injection de coulis

Modèle PH9B-P


Conçue sur la base de solutions reconnues depuis de nombreuses années comme étant fiables, simples et robustes. Optimisée pour les applications de ragréage, micropieux, remplissage, pompage de coulis.



- Machine entièrement conçue sur la base de solutions techniques fiables et connues
- Système d'aspiration des poussières breveté et performant car directement connecté dans le malaxeur
- Malaxeur à relevage hydraulique XXL de 245 L (en option) pour un rendement encore plus élevé
- Equipement idéal pour gérer l'arrivée et le dosage d'eau en tout simplicité
- Equilibrage optimal pour une maniabilité accrue sur chantier
- Disponible aussi en version skid (sur demande)
- Réduction des temps d'intervention pour entretien grâce à un accès libre et facile aux principaux composants

# Malaxeur et pompe d'injection de coulis

Modèle PH9B-P

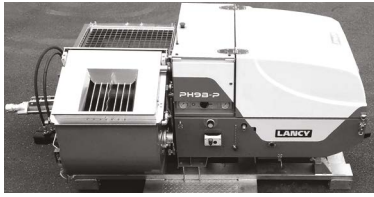

## SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières le plus performant = 95% de poussières en moins
- Faible émission de bruit
- Version tractable dispose d'un très bon équilibrage et d'un essieu non freiné
- Version skid enfourchable + fonction de levage



## CONFORT OPÉRATEUR

- Machine compacte, très maniable et faible hauteur de chargement
- Pompe à eau aspirante directement connectée au malaxeur et NHP
- Doseur d'eau digital très précis et simple d'utilisation
- Nettoyeur haute pression (NHP) en option



## CONFORT TECHNIQUE

- Malaxeur hydraulique relevable, sans effort et en toute sécurité
- Malaxeur grand volume XXL de 245 L disponible en option
- Faible coûts d'exploitation. Machine robuste, composants fiables et reconnus



## ÉQUIPEMENT COMPLET DE SÉRIE

- Equipement complet pour assurer la préparation parfaite du produit et le pompage
- Tableau de bord étanche et centralisé avec des commandes simples et intuitives
- Radiocommande 2 voies conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE disponible en option



DISTRIBUÉ PAR

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                        | PH9B-P  |
|--|---|
| <b>Débit théorique*</b>                            | 60 L/min max. (avec 2L61)<br>100 L/min max. (avec 1,5L63)                                     |
| <b>Granulométrie max.</b>                          | 6 mm  |
| <b>Distance max. de pompage**</b>                  | 100 m à l'horizontale, 40 m à la verticale  |
| <b>Moteur</b>                                      | Diesel Kubota à refroidissement liquide 3-cyl 14,5 kW   |
| <b>Malaxeur</b>                                    | Relevage hydraulique<br>Capacité de 180 ou 245 L (option XXL)<br>Hauteur de chargement 0,95 m |
| <b>Trémie de pompage</b>                           | Capacité de 220 L   |
| <b>Pompe</b>                                       | Vis jaquette 2L6 ou 1.5L63  |
| <b>Sécurités</b>                                   | Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie                                     |
| <b>Niveau sonore au poste de travail</b>           | < 85 dB   |
| <b>Puissance acoustique</b>                        | < 99 LWA  |
| <b>Essieu</b>                                      | Non freiné, homologué route   |
| <b>Poids (version tractable)</b>                   | < 750 kg  |
| <b>Encombrement version tractable</b>              | 3255 x 1440 x 1237 mm (L x l x h)   |
| <b>Encombrement version skid</b>                   | 2985 x 1515 x 1250 mm (L x l x h)   |
| <b>Pas de projection, machine sans compresseur</b> |   |

\* Performances données à titre indicatif et dépendent des matériaux pompés et de la configuration du chantier.  
\*\* Distances maximum non cumulables et dépendantes des matériaux pompés.



PL2M • Parc d'activités - 26 Avenue des Mondaults - 33270 Floirac  
www.lancy.com • info@lancy.com

